

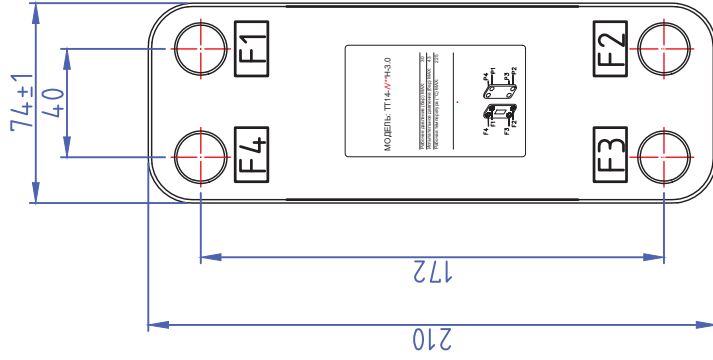




Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	43 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

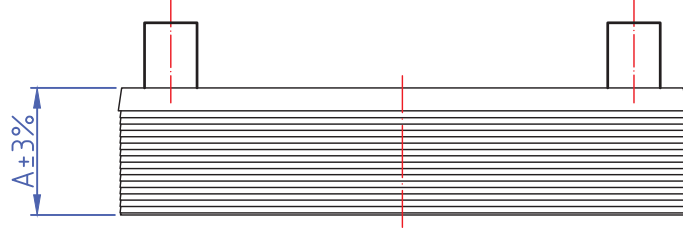


F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход  
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход

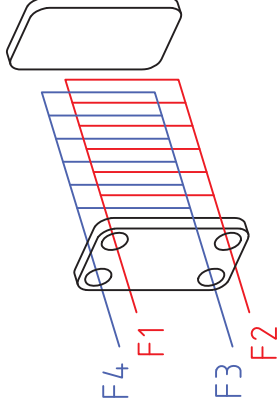

F3 F4

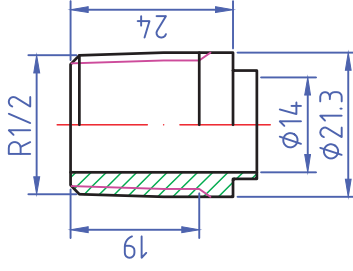

F1 F2

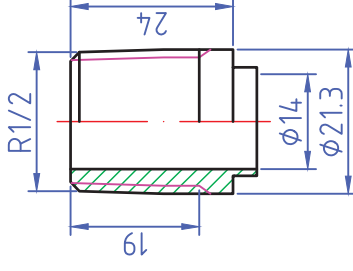

# ТТ14-*N*\**N*-3.0

## Теплообменник паянный

Габаритный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Эп. модель				
Н. контр.				
Утв.				

Лист	Листов	Масштаб
	1	
Лист	Листов	Масса
		0.7+ <i>N</i> *0.05

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ14-2018111401	ТТ14- <i>N</i> * <i>N</i> -3.0 ( <i>N</i> * - количество пластин)	10+2.2* <i>N</i> **