
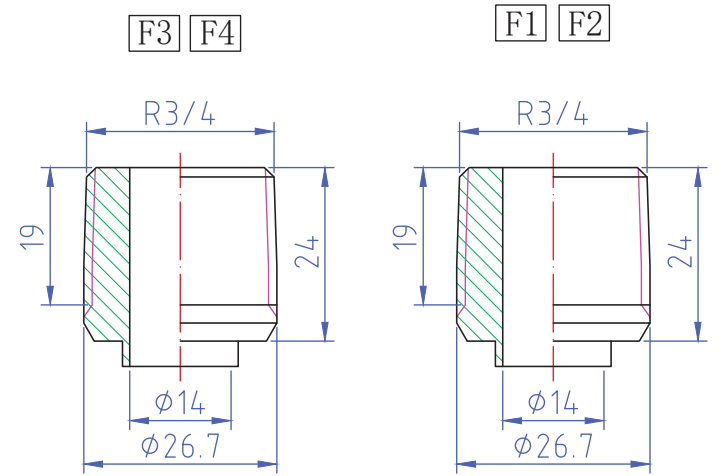
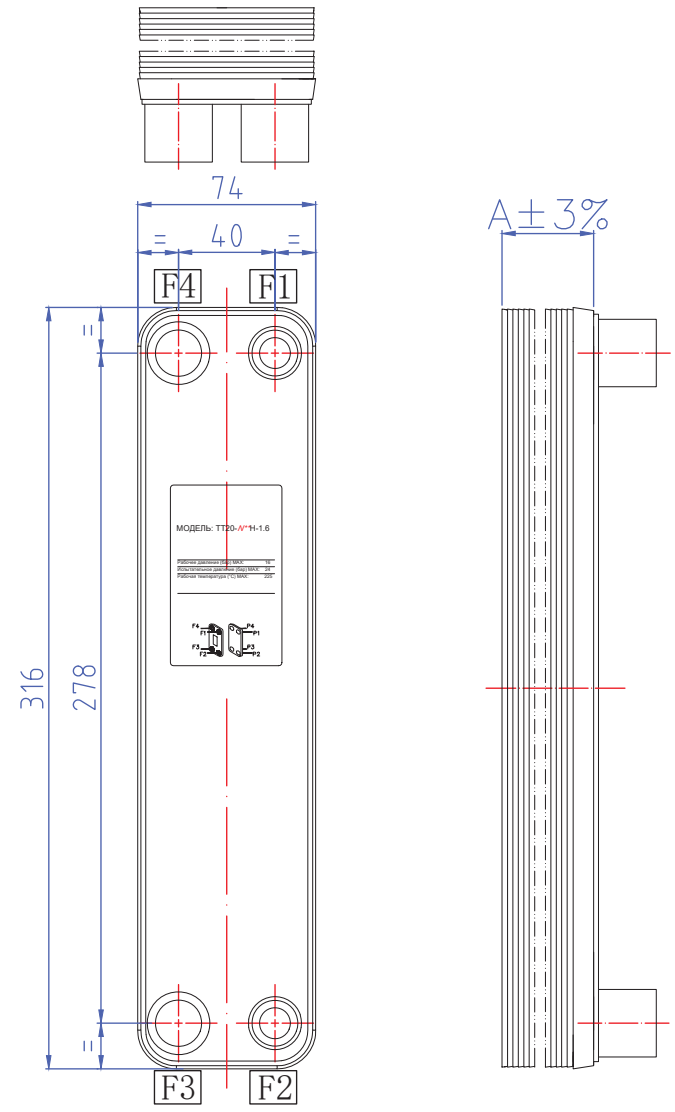


Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	43 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход  
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT20-2018111401	TT20-N**H-3.0 (N** - количество пластин)	10+2.2*N**

				<b>TT20-N**H-3.0</b>			
				<b>Теплообменник паянный</b>			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1.54+N**0.06	
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Эл. модель							
Н. контр.							
Утв.							
Шифр:				Копировал	Формат А3		