

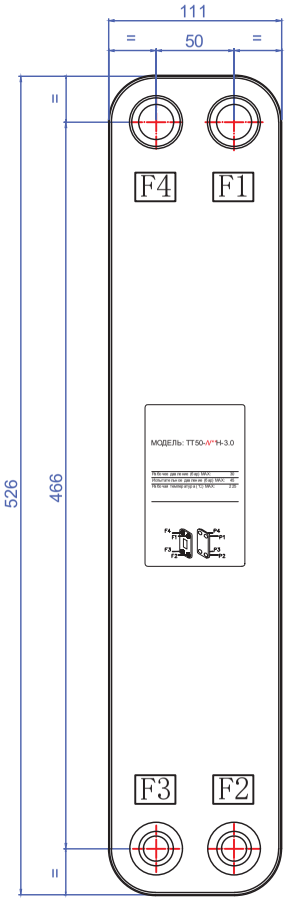

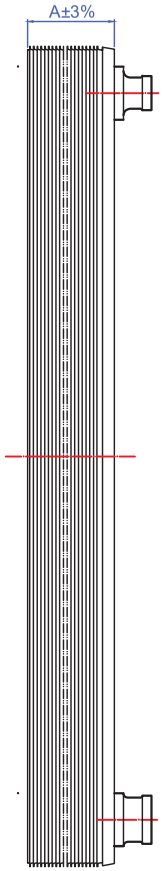

Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход

F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход



F3 F4

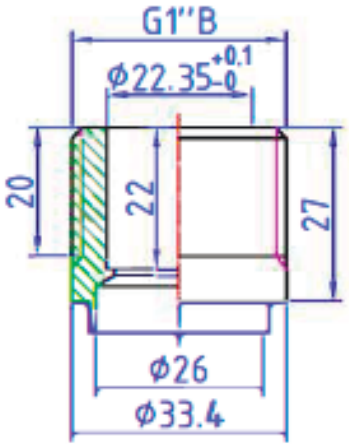

F1 F2

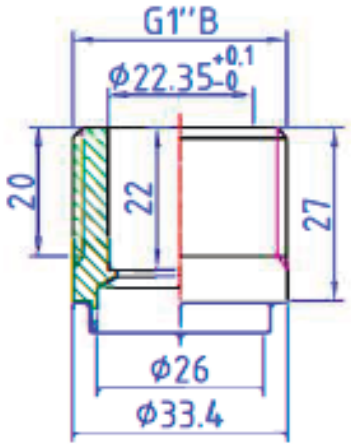

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT50-2018111401	TT50-*N**H-3.0 (*N**- количество пластин*)	9+2.4**N***

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Эл. модель					
Н. контр.					
Утв.					

TT50-*N***H-3.0

Теплообменник паянный

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1.8+*N***0.22	
Лист	Листов 1	

Шифр: Копировал Формат А3